


DATENBLATT

Flexible LED COB 512 5m 930 10W/m 24V IP67

Flexibler LED Band mit SMD 512 in höherer Schutzart

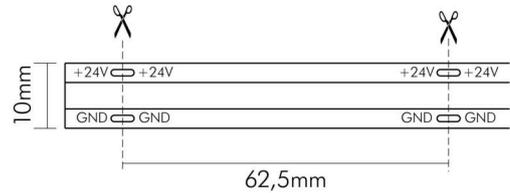

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 5032528011 |
| GTIN | 4044538070018 |

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|----------|
| Ungebündeltes (NDLS) oder gebündeltes Licht [DLS] | NDLS |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | warmweiß |
| LED Effizienz | 91 lm/W |
| Gesamtlichtstrom je Rolle | 4690 lm |
| Gesamtlichtstrom je Meter | 938 lm |
| Nutzlichtstrom (Φuse) je Meter | 910 lm |
| Nutzlichtstrom [Φuse] je Rolle | 4550 lm |
| Ausstrahlwinkel | 120° |
| Farbabstand (MacAdam) | 5 SDCM |
| Farbwiedergabeindex Ra | 92 |
| Farbwiedergabeindex R9 | 56 |
| Spitzen-Lichtstärke | 127 cd |
| L70B50 - Lebensdauer bei 25°C | 30000 h |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | nein |
| Gesamtlichtstrom einstellbar | nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Lichtquelle austauschbar | nein |
| Anzahl der LEDs pro Meter | 512 |
| Anzahl der LEDs pro Segment | 32 |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
23.07.2024
01:00:00

DATENBLATT

Flexible LED COB 512 5m 930 10W/m 24V IP67

Flexibler LED Band mit SMD 512 in höherer Schutzart



| | |
|--------------|---------|
| Leuchtmittel | SMD-LED |
|--------------|---------|

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|--------------------------------------|
| Leistung | 10 W/m |
| Lampenleistung | 50 W |
| Lampenleistung je Meter | 10 W |
| Nennstrom pro Meter | 0,42 A |
| Max. Strombelastbarkeit (bei 5 m Länge) | 2 A |
| Spannungsart | DC |
| Fassung | ohne |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Anschlussart | offene Kabelenden |
| Leiteranzahl | 2 |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Dimmbar | ja |
| Geeignet für Dimmer | ja |
| Art der Dimmung | PWM |
| Betriebsgerät | LED Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Nennspannung | 24 V |
| Leuchtmittel austauschbar | nein |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt | 0,32 mm ² |

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|--|
| CE-Kennzeichnung | ja |
| RoHS | ja |
| LVD Normen | EN 60598-1:2015; EN 60598-2-21:2015; EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 62493:2015; IEC TR 62778:2014 |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP67 |
| Lösemittelbeständig | nein |
| UV-Beständigkeit | ja |
| Seewasserbeständig | ja |
| Mit Schutzabdeckung | ja |
| Installation, elektrotechnisches Fachwissen | ja |
| Nur für Innenbereich | nein |
| Geeignet für Möbeleinbau | ja |
| Einbauhinweis [entflammaren Materialien] | geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien |

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur [Ta] | -10 - 40 °C |
|--------------------------|-------------|

MAßE UND GEWICHT



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
23.07.2024
01:00:00

DATENBLATT

Flexible LED COB 512 5m 930 10W/m 24V IP67

Flexibler LED Band mit SMD 512 in höherer Schutzart



| | |
|--------------------------------|---------|
| Länge | 5000 mm |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 62,5 mm |
| Breite | 10 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Gewicht | 278 g |

MATERIAL UND FARBE

| | |
|------------------------|---------|
| Werkstoff des Gehäuses | Silikon |
| Platinenfarbe | weiß |

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------|---|
| Kompatibel mit Casambi | nein |
| Art der Leuchte | Band |
| Ausführung | Band |
| Biegbar | ja |
| Montageart | Aufbau/Einbau |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Selbstklebend | nein |
| Entsorgung | kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen |
| Lagertemperaturbereich | -30 - 80 °C |

LIEFERUMFANG

| | |
|-------------------------|------|
| Betriebsgerät inklusive | nein |
| Mit Anschlussset | nein |
| Mit Endstück | nein |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
23.07.2024
01:00:00